


Obiekt :
Instalacja :
Numer projektu :
Data :

1 Droga

1.1 Skrót wyników, Droga

1.1.1 Podgląd wyników, Droga

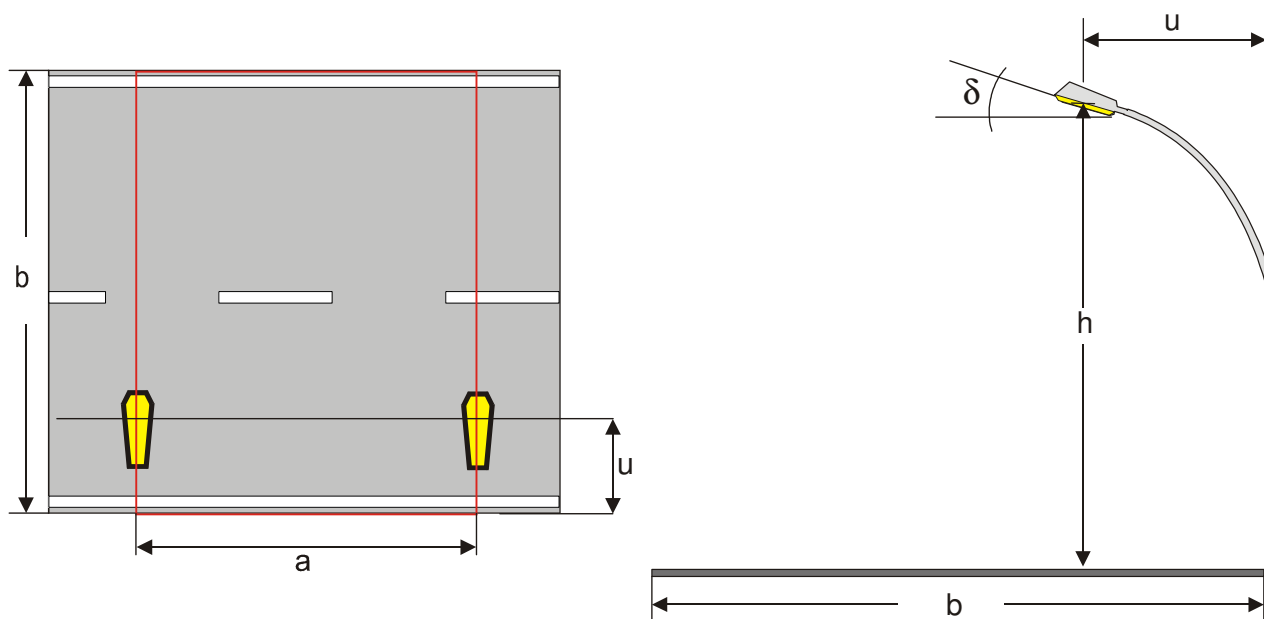

Dane oprawy

Producent : THORN
Nr zamówienia : JET1 CL2 70W 230V HST V1L1
Nazwa oprawy : JET1 CL2 70W 230V HST V1L1
Wyposażenie : 1 x 70W NAV-T SUPER 0 W / 6600 lm

Jezdnia : bez pasów ruchu
Szerokość drogi (b) : 6.00 m
Ilość pasów ruchu : 2
Typ nawierzchni : R3
q0 : 0.08
Ruch prawostronny

Rozmieszczenie opraw : Prawy rząd
Wysokość do LDC (h) : 9.00 m
Odległość opraw (a) : 60.00 m
Montaż (u) : -1.50 m
Nachylenie (δ) : 0.00°
Współczynnik utrzymania : 0.80

Poziome natężenie oświetlenia E

Średni : 3.36 lx (S5 min. 3)
Minimum : 0.7 lx (S5 min. 0.6)