


Obiekt :
Instalacja :
Numer projektu :
Data :

1 Droga

1.1 Skrót wyników, Droga

1.1.1 Podgląd wyników, Droga

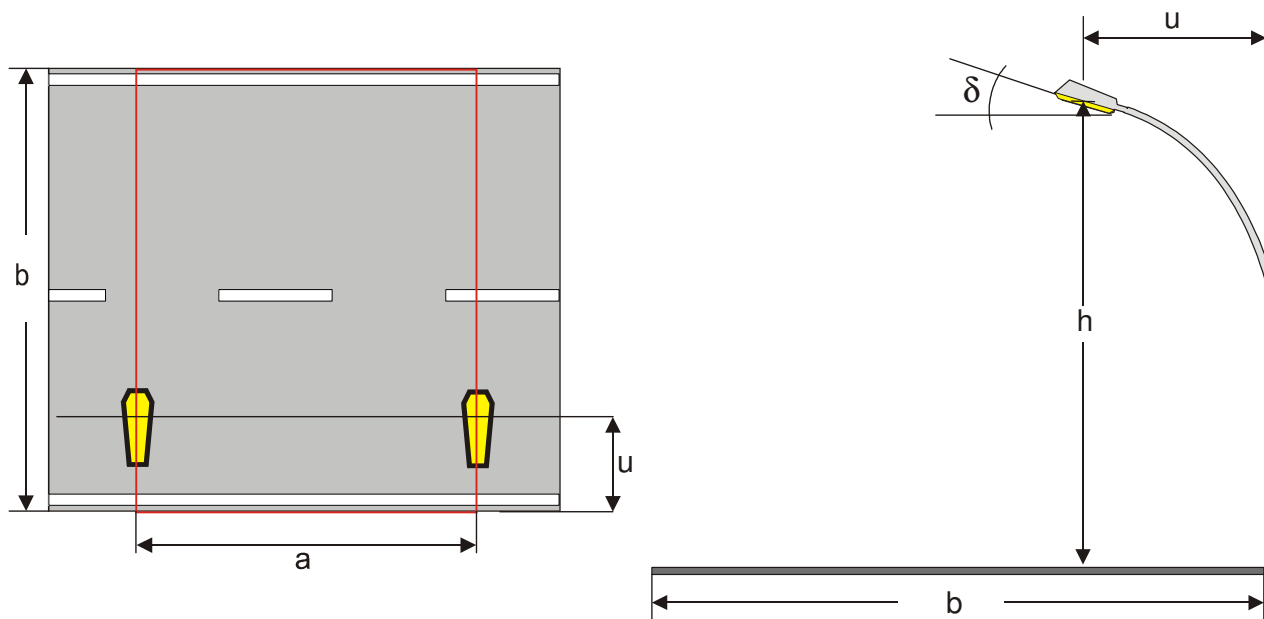

Dane oprawy

Producent : THORN
Nr zamówienia : JET2 CL2 100W 230V HST V1L1
Nazwa oprawy : JET2 CL2 100W 230V HST V1L1
Wyposażenie : 1 x 100W NAV-T SUPER 0 W / 10500 lm

Jezdnia	: bez pasów ruchu	Rozmieszczenie opraw	: Prawy rząd
Szerokość drogi	(b) : 6.00 m	Wysokość do LDC	(h) : 9.00 m
Ilość pasów ruchu	: 2	Odległość opraw	(a) : 45.00 m
Typ nawierzchni	: R3	Montaż	(u) : -2.50 m
q0	: 0.08	Nachylenie	(delta) : 15.00°
Ruch prawostronny		Współczynnik utrzymania	: 0.80

Luminancja

Położenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Średni : 0.57 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.47 (ME5 min. 0.35)

Położenie obserwatora 2 : x=105.00m, y=4.50m, z=1.50m
Średni : 0.63 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/śred) : 0.43 (ME5 min. 0.35)

Równomierność wzdluzna

UI (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) : 0.55 (ME5 min. 0.4)
UI (B2: x = 105.00, y = 4.50, z = 1.50) : 0.63 (ME5 min. 0.4)

Olśnienie / Współczynnik otoczenia SR

TI (B1: y=1.50m) : 13 % (ME5 max. 15)
SR : 0.77 (ME5 min. 0.5)